


**ISTRUZIONI DI POSA E MONTAGGIO**




































MADE IN ITALY














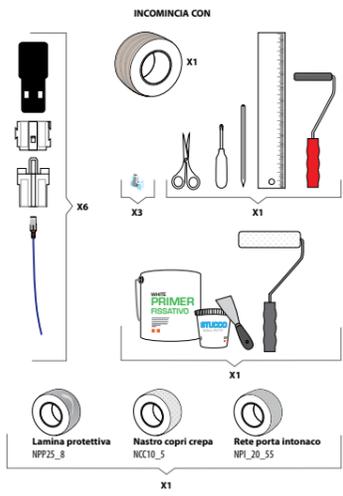


Applicare su superfici asciutte, pulite e non sfarinanti



**SPEGNERE la CORRENTE !**

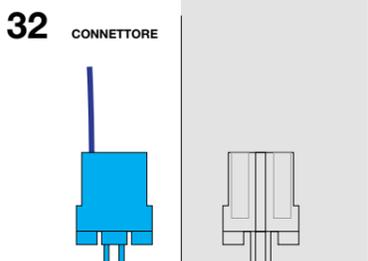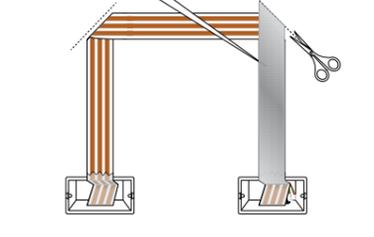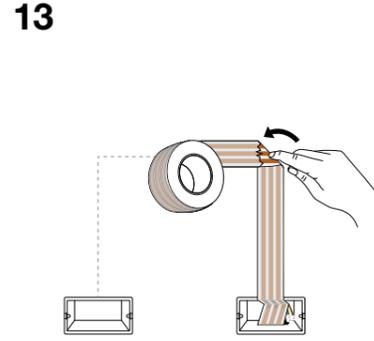

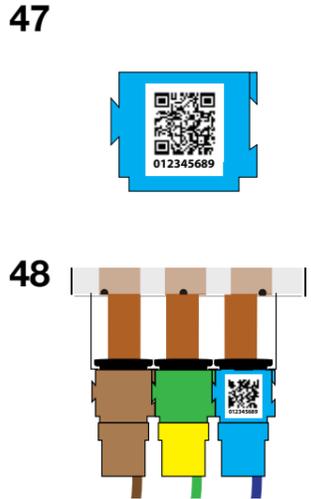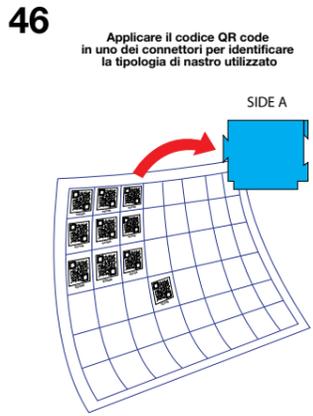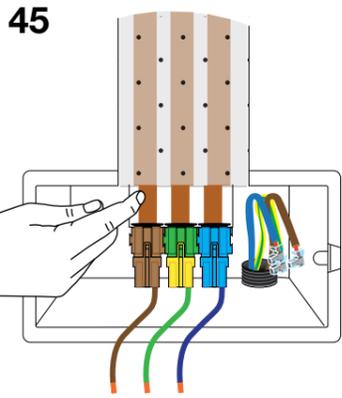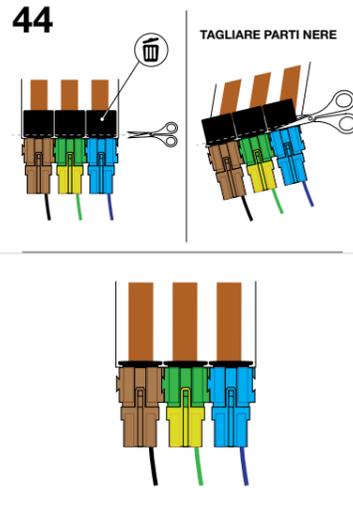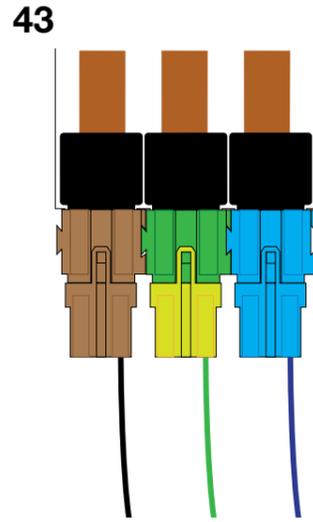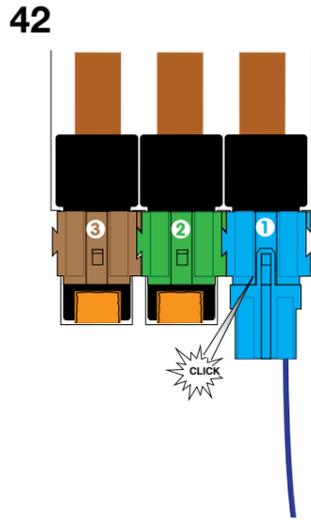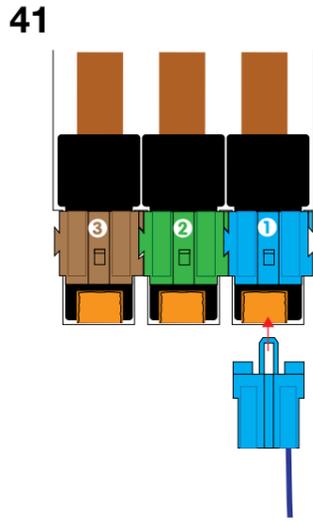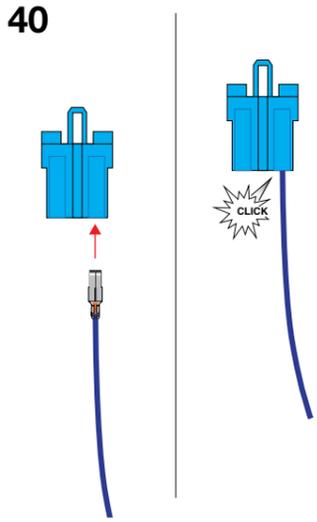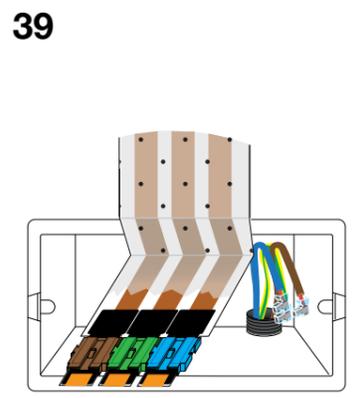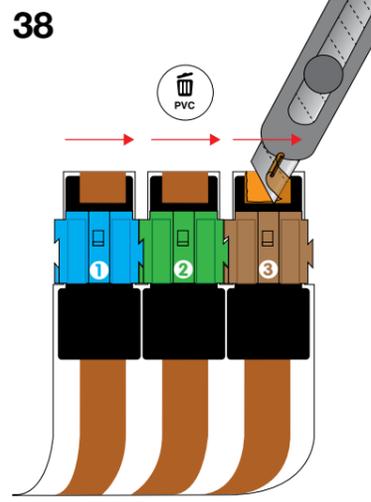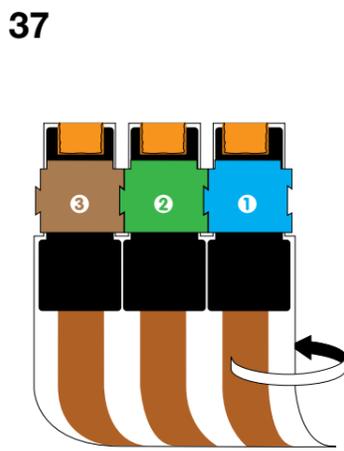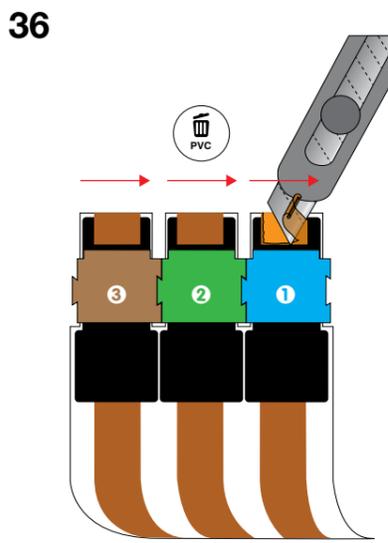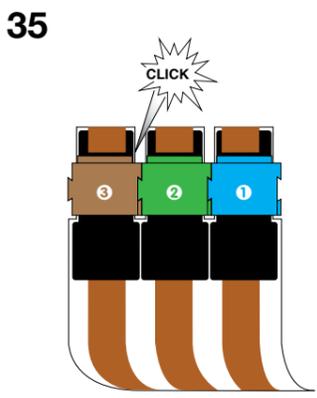

**INFORMAZIONI GENERALI**  
GENERAL INFORMATION

**CARATTERISTICHE PARTICOLARI**  
Temperatura di stoccaggio e trasporto: -10°C+50°C  
Massima temperatura di impiego continuativo +85°C  
Umidità relativa massima @ Tamb=+55°C: 93%  
Altitudine massima di impiego: 5.000m  
Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC  
Tensione nominale di tenuta all'impulso: 5.000V  
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

**CONDIZIONI DI POSA**  
Temperatura ambiente minima durante la posa: +20°C  
La superficie di installazione, per una corretta adesione del prodotto, dovrà essere asciutta e pulita da polveri o residui di lavorazione. A tale scopo si consiglia l'utilizzo di primer (primer NEXT o similari) per una garanzia di migliore aderenza / tenuta. Dovrà essere preliminarmente studiato e misurato il tratto di superficie sul quale verrà posto in opera il prodotto al fine di evitare la necessità di dover prolungare mediante giunti la linea posata. Il prodotto non può essere riposizionato.

**PARTICULAR CHARACTERISTICS**  
Warehousing and transport temperature: -10°C+50°C  
Maximum temperature of consecutive usage: +85°C  
Maximum temperature for usage in short period\*: +105°C  
Maximum Humidity @ Tamb = +55°C: 93%  
Maximum altitude: 5.000m  
Insulation Voltage, Ui: 1.500V AC  
Voltage resistance to the impulse: 5.000V  
Voltage density: 9A/mm2

**APPLYING CONDITIONS**  
Minimum temperature for application: +20°C  
First we recommend to study and measure the exact position where you want to install the product so mistakes can be avoided, be aware that this product cannot be applied more than once. To maximize adhesion the tape must be installed on an area that is dry and clean from powder and residuals. We recommend to use a primer substance (primer NEXT or something similar) to better guarantee it's adhesion/resistance.

**IMPIEGO E TIPO DI POSA**  
Applicazione fissa a parete. A seguito della posa sul supporto, utilizzare un utensile idoneo (ad esempio un rullino in materiale plastico/gomma al fine di non danneggiare il prodotto installato), ed esercitare una leggera frizione omogenea su tutta la superficie del nastro al fine di migliorarne l'adesione ed eliminare tutte le eventuali bolle d'aria. Dove si intende effettuare una copertura mediante rasatura è richiesta l'applicazione di idonea retina protettiva prima di effettuare la rasatura stessa.

**HOW TO APPLY AND RULES**  
After application, you need to make a light friction movement over the surface of the tape using an instrument, for example a plastic/rubber roll. This not only helps the adhesion but it also removes eventual air bubbles. Note: If you choose to cover the tape with any type of filling you will need to apply a protective net prior. For low tension application, after application we recommend to cover with correct material, to guarantee mechanical protection for the product, as for Normative applied in the country where the product is installed

- OBBLIGHI E CONSIGLI UTILI**  
OBLIGATIONS AND ADVICE
- PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI.** Assicurarsi che la superficie della parete sia pulita, senza polvere e non umida prima di iniziare l'applicazione del nastro.
  - APPLICAZIONE FISSA A PARETE.** Non riutilizzabile e non riapplicabile
  - IN CASO DI DANNEGGIAMENTO DEL CAVO,** a causa di un chiodo, un taglio, un urto, ecc.. **OBBLIGO** di ripristino con kit Next oppure sostituzione del tratto di linea danneggiato.
  - OBBLIGO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE,** solo per utilizzo in sistemi in bassa tensione da 50 a 1000 vca.
  - OBBLIGO DI PROTEZIONE CON MAGNETOTER MICO o FUSIBILE** in presenza di un punto luce.
  - OBBLIGO DI COPERTURA CON COLORE O ALTRA PROTEZIONE MECCANICA** fino a scomparsa visiva delle piste di rame.
  - OBBLIGO DI PROTEZIONE MECCANICA ANTINPATTO CON RESISTENZA** mini 6 joule, sotto i mt 2,5.

**CE**

Temperatura di stoccaggio e trasporto: -10°C / +50°C.  
Temperatura ambiente minima durante la posa: -20°C.  
Massima temperatura di impiego continuativo: +85°C.  
Massima temperatura di impiego per brevi periodi\*: +105°C.  
Umidità relativa massima @ Tamb=+55°C: 93%.  
Altitudine massima di impiego: 5.000m.  
Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC.  
Tensione nominale di tenuta all'impulso: 5.000V.  
Densità di corrente nominale: 9A/mm<sup>2</sup> a 25°C ta.

**INFORMAZIONI GENERALI**  
GENERAL INFORMATION

**CARATTERISTICHE PARTICOLARI**  
Temperatura di stoccaggio e trasporto: -10°C+50°C  
Massima temperatura di impiego continuativo +85°C  
Umidità relativa massima @ Tamb=+55°C: 93%  
Altitudine massima di impiego: 5.000m  
Tensione nominale di isolamento, Ui: 1.500V AC  
Tensione nominale di tenuta all'impulso: 5.000V  
Densità di corrente nominale: 9A/mm2 a 25°C

**PARTICULAR CHARACTERISTICS**  
Warehousing and transport temperature: -10°C+50°C  
Maximum temperature of consecutive usage: +85°C  
Maximum temperature for usage in short period\*: +105°C  
Maximum Humidity @ Tamb = +55°C: 93%  
Maximum altitude: 5.000m  
Insulation Voltage, Ui: 1.500V AC  
Voltage resistance to the impulse: 5.000V  
Voltage density: 9A/mm2

**CONDIZIONI DI POSA**  
APPLYING CONDITIONS

Temperatura ambiente minima durante la posa: +20°C  
La superficie di installazione, per una corretta adesione del prodotto, dovrà essere asciutta e pulita da polveri o residui di lavorazione. A tale scopo si consiglia l'utilizzo di primer (primer NEXT o similari) per una garanzia di migliore aderenza / tenuta. Dovrà essere preliminarmente studiato e misurato il tratto di superficie sul quale verrà posto in opera il prodotto al fine di evitare la necessità di dover prolungare mediante giunti la linea posata. Il prodotto non può essere riposizionato.

Minimum temperature for application: +20°C  
First we recommend to study and measure the exact position where you want to install the product so mistakes can be avoided, be aware that this product cannot be applied more than once. To maximize adhesion the tape must be installed on an area that is dry and clean from powder and residuals. We recommend to use a primer substance (primer NEXT or something similar) to better guarantee it's adhesion/resistance.

**NEXT**  
new energy tape

**Bulbio**  
www.edilshop.biz  
info@edilshop.biz Tel. + WhatsApp: 3804698464

**IMPIEGO E TIPO DI POSA**  
HOW TO APPLY AND RULES

Applicazione fissa a parete. A seguito della posa sul supporto, utilizzare un utensile idoneo (ad esempio un rullino in materiale plastico/gomma al fine di non danneggiare il prodotto installato), ed esercitare una leggera frizione omogenea su tutta la superficie del nastro al fine di migliorarne l'adesione ed eliminare tutte le eventuali bolle d'aria. Dove si intende effettuare una copertura mediante rasatura è richiesta l'applicazione di idonea retina protettiva prima di effettuare la rasatura stessa.

After application, you need to make a light friction movement over the surface of the tape using an instrument, for example a plastic/rubber roll. This not only helps the adhesion but it also removes eventual air bubbles.

Note: If you choose to cover the tape with any type of filling you will need to apply a protective net prior

- OBBLIGHI E CONSIGLI UTILI**
- PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI.** Assicurarsi che la superficie della parete sia pulita, senza polvere e non umida prima di iniziare l'applicazione del nastro.
- APPLICAZIONE FISSA A PARETE.** Non riutilizzabile e non riapplicabile
  - IN CASO DI DANNEGGIAMENTO DEL CAVO,** a causa di un chiodo, un taglio, un urto, ecc.. **OBBLIGO** di ripristino con kit Next oppure sostituzione del tratto di linea danneggiato.
  - OBBLIGO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE,** solo per utilizzo in sistemi in bassa tensione da 50 a 1000 vca.
  - OBBLIGO DI PROTEZIONE CON MAGNETOTER MICO o FUSIBILE** in presenza di un punto luce.
  - OBBLIGO DI COPERTURA CON COLORE O ALTRA PROTEZIONE MECCANICA** fino a scomparsa visiva delle piste di rame.
  - OBBLIGO DI PROTEZIONE MECCANICA ANTINPATTO CON RESISTENZA** mini 6 joule, sotto i mt 2,5.